

VELZENER

DUETTE S30



**Die Pumpe für den
Maler und den
Verputzer**



DUETTE S30

Die neuentwickelte DUETTE S30 aus dem Hause UELZENER ist ideal für Putz- und Malerarbeiten. Sowohl flüssige als auch pastöse Massen können verarbeitet werden. Die Fördermenge kann optimal durch einen einfachen Dreh am Materialregler genau auf Anwendungen für Maler und Stukkateure abgestimmt werden.

Die DUETTE ist schnell einsatzbereit. Durch den 230V Wechselstrom-Antrieb ist die Duette überall auf der Baustelle einzusetzen.

Die DUETTE lässt sich mit Schnellverschlüssen zum Transport leicht und schnell in drei Module zerlegen und kann im PKW transportiert werden.

Über die druckgesteuerte elektronische Motorregelung, ist eine stufenlose Einstellung der Fördermenge des Materials von 0,3 bis 13 l/min möglich. Die neue elektrische Druckregelung am Pumpenabgang sorgt dafür, dass der eingestellte Förderdruck konstant bleibt.

Es kann kein Überdruck im Förderschlauch auftreten. Damit wird immer ein konstanter und gleichmäßiger Materialauftrag erzielt.

Ein problemloses Weiterarbeiten mit optimalem Spritzbild ist auch nach Arbeitsunterbrechungen ohne Qualitätsverluste möglich. Für flüssige Materialien



Farbspritzen mit Profi-Spritzpistole

und Förderleistung von 0,3 bis 3 l/min steht ein Pumpenabgang für N13S-Pumpen mit Manometer und einstellbarem elektrischen Druckschalter zur Verfügung.

Bei der Verarbeitung mit der Farbspritzpistole steht ein Standardpaket und ein Profipaket zur Auswahl.

Bei der Standardpistole kann man den Materialdurchfluß und den Luftdruck regeln, bei dem Profigerät ist auch die Luftmenge regelbar, so dass ein hochwertiges Spritzbild mit allen Materialien gewährleistet ist.

Für Putze bis 6 mm Körnung und einer Förderleistung von 0 bis 16 l/min wird ein Pumpenab-

gang für D-Pumpen angeboten. Hier bietet sich das neue UELZENER-Spritzgerät an, mit dem mineralische und auch Silikatputze problemlos aufzutragen sind. Das Spritzgerät läßt sich mit neu entwickelten Spritzdüsen in verschiedenen Größen ausrüsten, so dass eine optimale Einstellung auf das Material sichergestellt wird.

Der Materialbehälter, die Transportschnecke und der Pumpenabgang sind aus Edelstahl gefertigt. Rostansatz in der Maschine und dadurch ungewollte Verfärbungen des Materials werden damit ausgeschlossen. Die Reinigung ist denkbar einfach - abpumpen, Pumpe am Bajonettverschluß abnehmen und die Reste durch den Reinigungsauslaß im Behälter einfach ablassen. Schnell ist die Maschine für den neuen Einsatz oder z. B. einen Farbwechsel bereit.

Das vollständige Programm von Färb- und Putzspritzgeräten mit entsprechenden Auftragsdüsen, den passenden Material- und Luftschläuchen und einer neuentwickelten Farbwalze mit teleskopierbarem Stiel stehen dem Anwender zur Auswahl, um den Einsatzanforderungen optimal gerecht zu werden.

Mit der einfach zu montierenden Sackmangel, kann effizient aus dem Sack gearbeitet werden.



Verputzen mit Spritzgerät und Verlängerung

DUETTE S30




Sackmangel zur Beschickung mit pastöser Sackware



Farbwalzen mit Teleskopstange

Einsatzmöglichkeiten:

- G** Dispersionsfarben
- G** gefüllte Farben
- G** Tiefengrund
- G** Bunteffekte
- G** Flüssigtapete
- G** Dichtungsschlämmen
- G** Haftbrücken
- G** Betonkontakt
- G** Aufbrennsperren
- G** Spachtelmassen
- G** Mineral- und Silikatputz
- G** Dünnputz
- G** Akustikputz
- G** Dekorputz
- G** Styroporplastik
- G** u. a. maschinengängige Materialien bis 6 mm Körnung

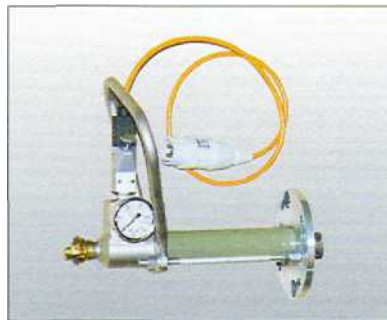

N-Pumpenpaket

Art.-Nr. 033.05.001



D-Pumpenpaket

Art.-Nr. 033.05.002

vorteile:


- G** Lichtstromversorgung
- G** kompakte Bauweise
- G** Modulbauweise
- G** Edelstahlbehälter
- G** regulierbare Fördermenge
- G** einstellbarer Förderdruck
- G** elektronische Drehzahlregelung
- G** wartungsfreier Antrieb
- G** geringer verschleiß
- G** robuste Bauweise
- G** vollständiges Zubehör
- G** wartungsfreier Getriebemotor
- G** leichter Transport
- G** Anbausatz für D- und N13S-Pumpen

Technische Daten

Antrieb	1,1 kW, frequenzgesteuert
Drehzahl	18 -150 min ⁻¹ 230 V, 50 HZ
Spannung	Schuko
Netzanschluss*	16 A
Absicherung	0,3 - 3 l/min ¹ Art.-Nr. 033.00.001
Förderleistung N13S-Pumpe	0,7 - 6 l/min** Art.-Nr. 033.00.002
Fördert. D-Pumpe	13 l/min** (mit Pumpe UE8)
Förderleistung	max. 20 bar
Förderdruck	615 mm
Einfüllhöhe	45 l
Materialbehälterinhalt	1005 x 954 x 520 mm
Maße, L x H x B	72 kg
Gewicht	


*) Anschluss nur über FI-Schalter erlaubt (BBG)

**) je nach Pumpeneinsatz, Material, Schlauchlänge + Ø

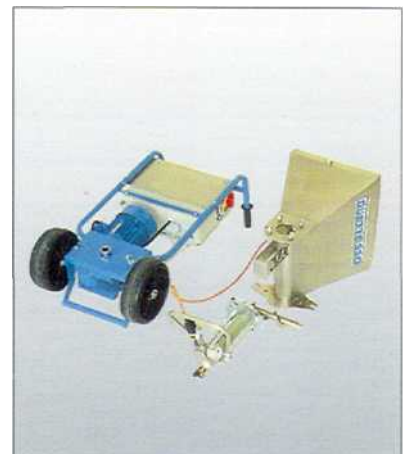

Module der S 30: Antrieb, Behälter und Pumpe


DUETTE S30

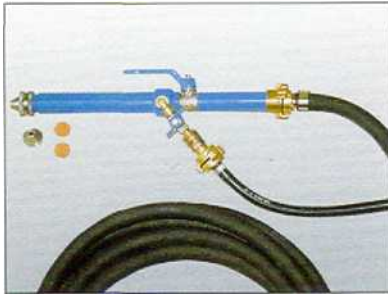

Mörtelspritzpaket

Art.-Nr. 033.08.000


- G** Spritzgerät
- G** Düsensatz 6,5 + 8,0 mm
- G** 10 m Materialschlauch, 3/4" CK
- G** 10 m Luftschlauch, 3/8" CK
- G** Reinigungszubehör:
Schwammkugel Stichling und Handbohrer

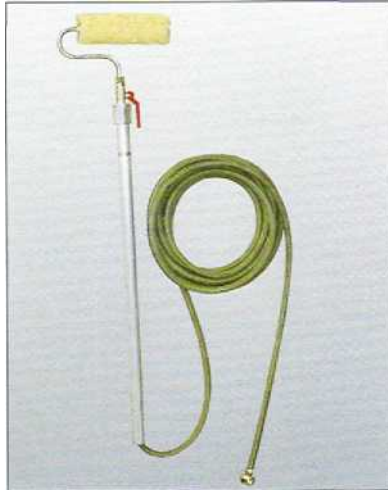

Farbwalzenpaket

Art.-Nr. 033.09.000

- G** Farbwalze
 - G** Teleskopstange ausziehbar 1,30-2,10 m
 - G** Materialschlauch 10 m, DN 11 CK
 - G** Reinigungszubehör:
Schwammkugel
- Membrankompressor RM 600**
230 V / 50 Hz mit Fahrgestell
Art.-Nr. 130.21.540

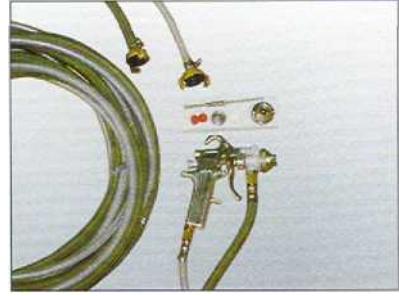


Standard Farbspritzpaket

Art.-Nr. 033.10.001

- G** Farbspritzpistole
- G** Düsensatz 1,8 mm
- G** 10 m Farbschlauch, DN 11
- G** GK 10 m Luftschlauch, DN 8
- G** GK Schlauchverbinder
- G** Reinigungszubehör:
Schwammkugel

Profi Farbspritzpaket

wie oben, jedoch mit Profi-Spritzpistole Art.-Nr. 033.10.002

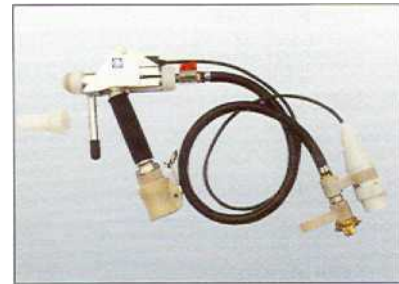

Zubehör


Artikelnummer:

FI-Schalter	130.15.900
Netzkabel 3 x 2,5", 20 m, Schuko	130.05.045
Spritzrohrverlängerung	033.08.003
Winkelstück	033.08.002
Schneckenmantel D4-1/4W	136.02.035
Exzentrerschnecke D4-1/4	136.01.001
Schneckenmantel D4-1/2W	136.02.033
Exzentrerschnecke D4-1/2	136.01.002
Schneckenmantel D4-1/1W	136.02.031
Exzentrerschnecke D4-1/1	136.01.004
Schneckenmantel M13S	136.02.OSO
Exzentrerschnecke N13S	136.01.080
Farbdüsensatz 1,5, Profi	130.06.062.1
Farbdüsensatz 1,8, Profi	130.06.062.4
Farbdüsensatz 2,0, Profi	130.06.062.2
Farbdüsensatz 2,5, Profi	130.06.062.3
Doppelschelle	131.14.283

Klebe-Spritz-Pistolen-Paket

Art.-Nr.: 033.13.001

- G** Klebe-Spritz-Pistole
- G** 25 m Steuerkabel
- G** 10 m Mörtelschlauch DN 25 CK

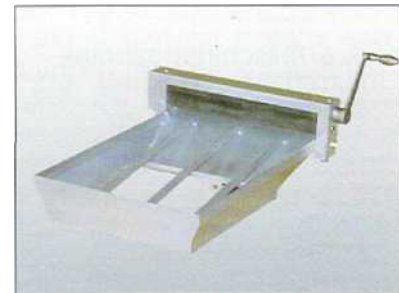

Sackmangel

Art.-Nr. 033.11.001

Händler



Uelzener Maschinen GmbH
Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach
www.uelzener-ums.de
contact@uelzener-ums.de

Technische Änderungen vorbehalten
UM 1018 01/99