

UELZENER

MASCHINEN GMBH




UELZENER S60GA-3

Mischpumpe


für schnell abbindenden Stuck-Gips



Die Baugruppen der UELZENER S60-GA3

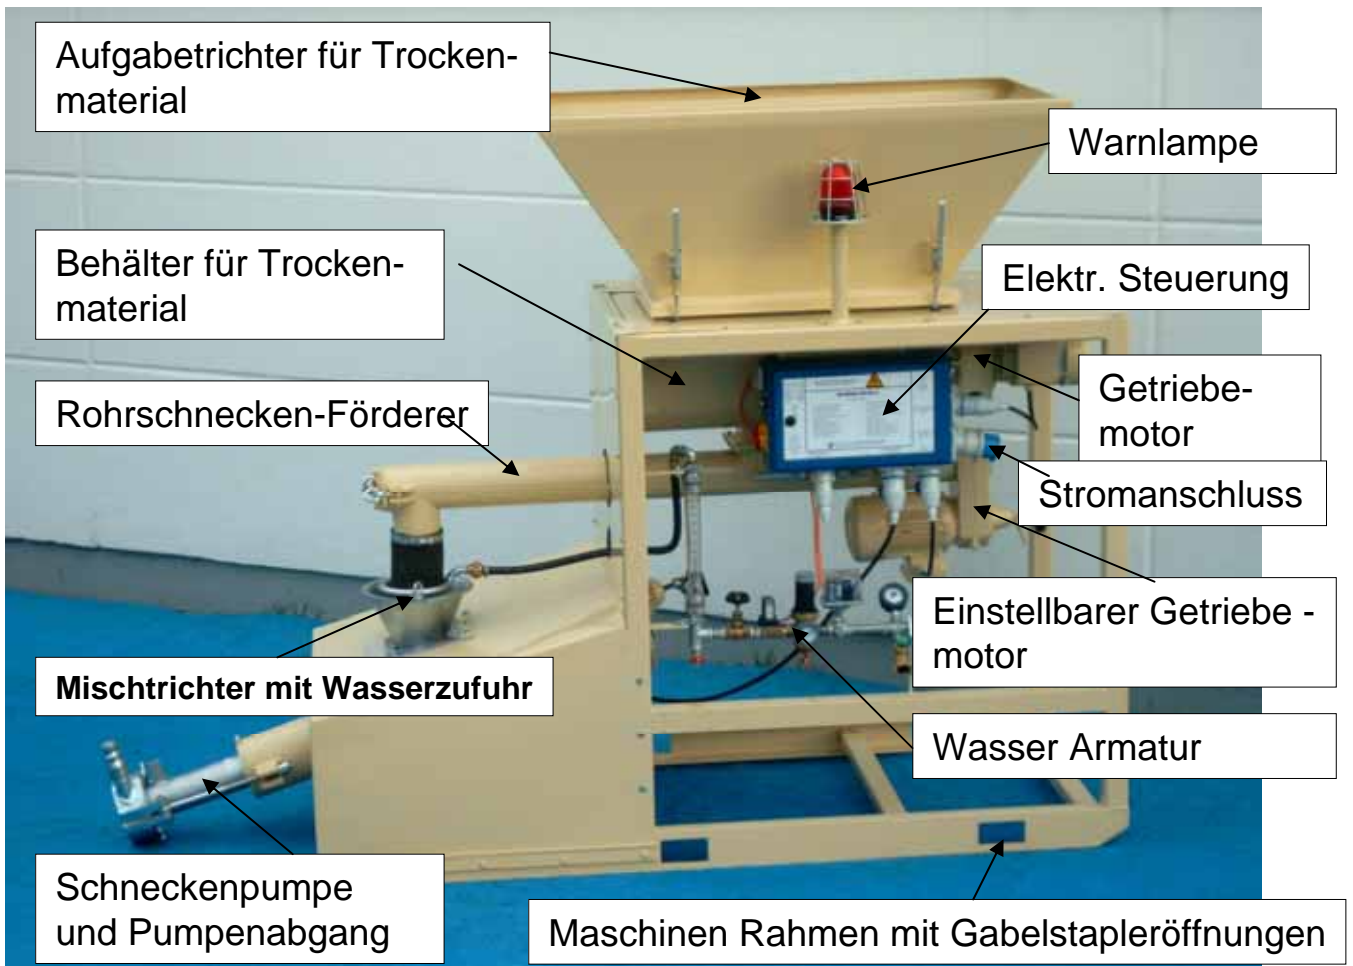

Sicht auf Mischtrichter mit Wasserring

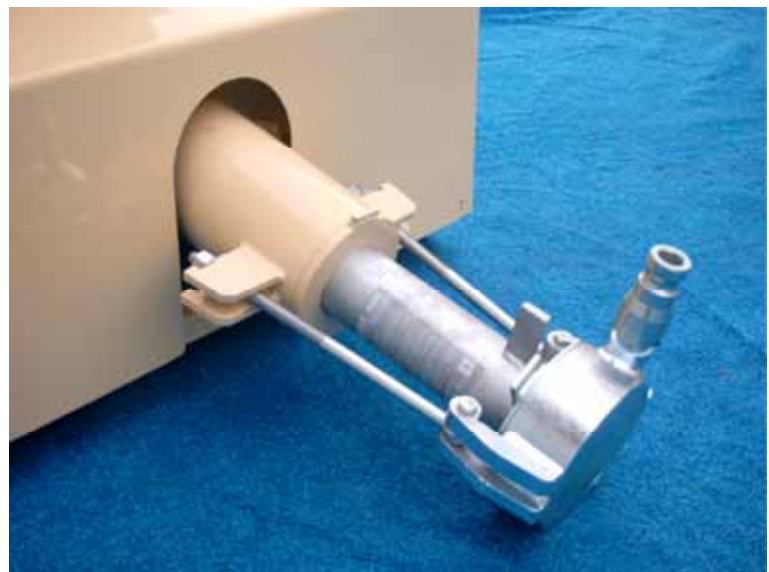

Sicht auf die Schneckenpumpe, hier mit montiertem Nachmischer mit Pumpenabgang

UELZENER S60GA-3

Technische Daten

Pumpenantrieb	: Regelgetriebemotor
Motorleistung	: 4 kW
Drehzahl	: 60 – 482 min ⁻¹
Rohrschneckenförderer	: Regelgetriebemotor
Motorleistung	: 1,5 kW
Drehzahl	: 30 – 150 min ⁻¹
Auflockerungsschnecke	: Getriebemotor (konstante Drehzahl)
Motorleistung	: 1,1 kW
Drehzahl	: 50 min ⁻¹
Elektr. Anschluss	: Gerätestecker CEE 532/9h (5 Pol-System)
Spannung	: 400V / 50Hz Drehstrom
Steuerspannung	: 42V / 50Hz
Pumpenleistung*	: austauschbare Schneckenpumpentypen zur Voreinstellung der Pumpenleistung Typ UE 4 silber für ca.10 – 30 l/min* (Standard) Typ UE 8 für ca.15 – 40 l/min* Typ UE 45/7 für ca. 20 – 45 l/min*) abhängig vom Pumpentyp, Motordrehzahl und Förderdruck
Förderdruck	: max 20 bar, abhängig vom Pumpentyp
Pumpabgang	: Schnellkupplung SKM35, DN25
Wasseranschluss	: min 3/4"
Erforderlicher Wasserdruck	: min 4 bar
Abmessungen	: Länge / Breite / Höhe: 2600x950x1850 (Standard)
Gewicht	: ca. 500 kg (Standard Version)

UELZENER MACHINEN GMBH

Wiesenstrasse 18
D-65843 Sulzbach/Taunus
Tel. +49-6196-584-0 Fax: +49-6196-71273
e-mail: contact@uelzener-ums.de
Internet: www.uelzener-ums.de