

Mischpumpe für Feuerfest-Spritzarbeiten


UELZENER S58FF

Tundish-Auskleidung mit der Mischpumpe S 58

Vorteile:


- gleichbleibende Mischung
- konstanter Wasser/Feststoff-Wert
- optimales Pumpen durch einstellbaren Rotor/Stator
- kein Materialverlust durch Rückprall
- keine Staubentwicklung
- Fernbedienung über Spritzgerät
- Leichte Reinigung und Wartung
- Wenig Verschleißteile
- geringere Arbeitskosten
- schnellere Wiederinbetriebnahme des Tundish
- nahtlose monolithische Auskleidung

Gegenläufige Mischwendel für die Auflockerung

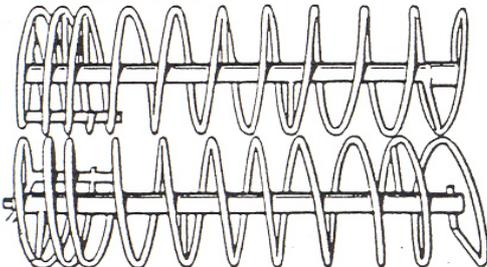

Zusätzliche Merkmale:

- kompakte Bauweise, nur 640 mm breit und 1280 mm lang. Leicht zu transportieren, selbst durch enge Stellen gut manövrieren
- Sauberes Arbeiten, KEINE VORMISCHUNG, Trockenmaterial direkt in den Vorratsbehälter füllen. Gleichbleibende Konsistenz wird durch eine robuste Mischwelle und präzise Wasserarmatur gewährleistet. Mischwelle und Rotor/Stator sind zum Reinigen leicht demontierbar.
- gleichbleibende Leistung und konstanter Wasserdruck
- Langlebigkeit

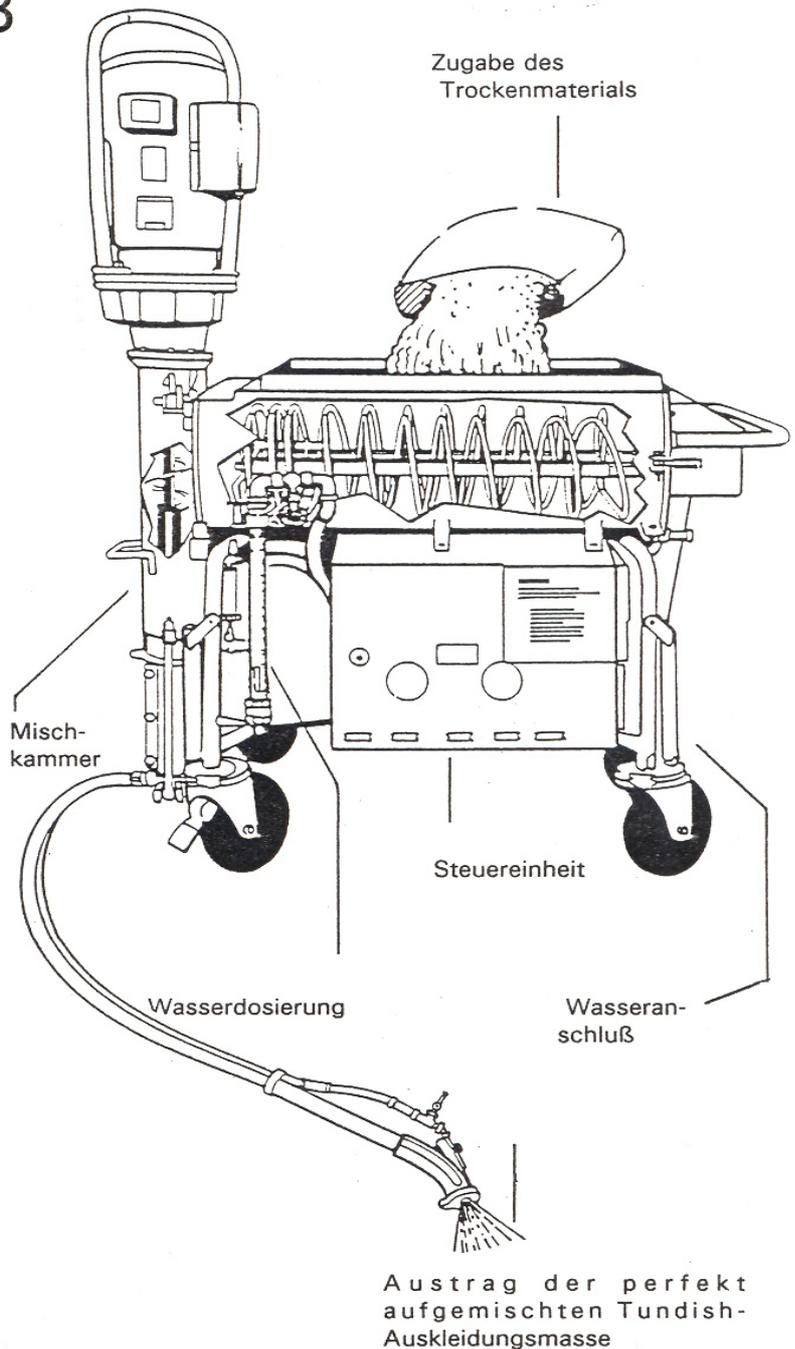

Austrag der perfekt aufgemischten Tundish-Auskleidungsmasse