

# UELZENER

MASCHINEN GMBH

## UELZENER T112



**Die pneumatische  
Rotor-Spritzmaschine  
zur Verarbeitung von  
trockenen Feuerfestmassen  
und Betonmischungen**



# UELZENER T112



## Technische Daten

UELZENER T112		T112-25/V	T112-32/V	T112-40/V
Spritzleistung	m <sup>3</sup> /h	0,5 – 1,1	1,0 – 2,1	3,0 – 4,0
Schlauchdurchmesser	mm	25	32	50
Luftverbrauch*)	m <sup>3</sup> /min	2,0	3,5	8,0
Max. Korngröße	mm	8	12	20
Gewicht ohne Förderleitung	kg	413	423	453
Höhe	mm	1170	1230	1420
Fahrwerk		3 Räder	3 Räder	3 Räder
Regeltriebemotor	kW	4	4	4
Stromanschluss	400V/50Hz	CEE 516/6h	CEE 516/6h	CEE 516/6h
Bestell-Nr.:		112.00.025	112.00.032	112.00.040

Der Blasdruck ist bei allen Typen einstellbar von 0,5 zu 6,0 bar. Die Spritzleistungen ändern sich entsprechend. Die angegebenen Technischen Daten sind Richtwerte und werden erheblich von der Beschaffenheit des Fördergutes beeinflusst.

### Optionale Ausrüstung

- Vorbefeuchter ESTROMAT 405EVB, max. 5% für Sackbeschickung
- Einstellbare Dosierpumpe für Zusatzmittel
- Hochdruckkreiselpumpe (10bar) für Düsen-Anmachwasser
- PU-Spritzgeräte mit Wasserdosierung
- Förderschläuche DN25, DN32, DN50mm (elektrisch leitfähig)

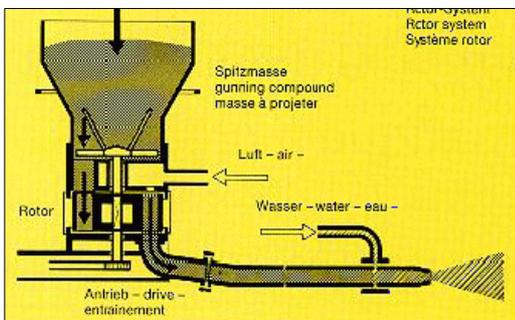

Copyright by UELZENER,  
Stand: 01092002  
File: Prosp-T112-dt-.ppt  
Designed by cmm-design

**UELZENER MASCHINEN GMBH**  
Stahlstrasse 26-28  
D-65428 Rüsselsheim, Germany  
Tel.: +49-6142-17768-0, Fax: +49-6142-17768-50  
Internet: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de)  
e-Mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

Dealer