


ESTROMAT 404

Malaxeur en continu mortiers secs
prêts à l'emploi livrés en sacs

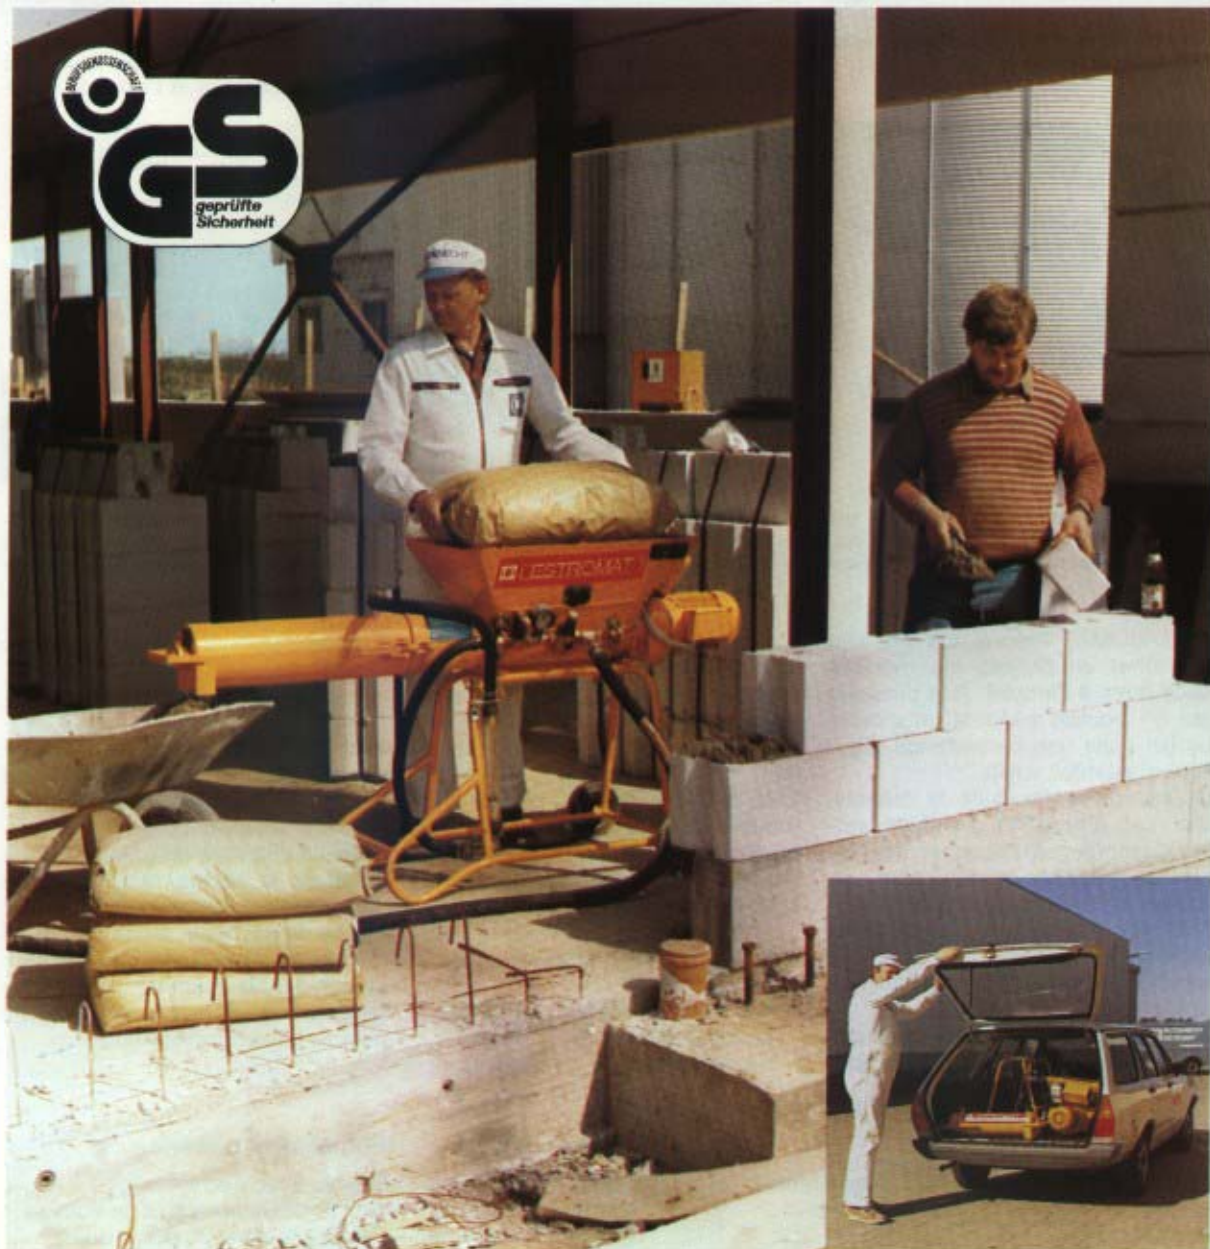

UELZENER MASCHINEN GMBH

Wiesenstrasse 18

D-65843 Sulzbach / Taunus

Tel. +49(0)6196-584 0

Fax: +49(0)6196-712 73

Homepage: www.uelzener-ums.de

e-mail: contact@uelzener-ums.de

ESTROMAT 404



Sur chantier la machine est aussi facile à déplacer qu'une brouette.



La rampe d'eau, à portée de main, pourvoit avec précision à la régularité de la consistance du mortier.



Le déblocage des deux fermetures excentriques permet d'enlever facilement le tube de gâchage et l'arbre de malaxage.



Le nettoyage de l'ESTROMAT 404 est d'une extrême simplicité: asperger d'eau le tube et l'arbre de malaxage et c'est fini.



Quelques gestes suffisent pour démonter la machine en quatre pièces (tube de gâchage, arbre de malaxage, châssis, trémie).



Du fait de sa démontabilité, l'ESTROMAT 404 est facile à charger dans une voiture tout en laissant de la place pour l'outillage.

L'ESTROMAT 404 est une machine à gâcher en continu les mortiers secs prêts à l'emploi. A la pression sur un bouton il fournit un mortier parfait dans une consistance régulière et au débit voulu.

Qu'il s'agisse d'enduits de ciments, d'enduits d'isolation, d'enduits grattés, de mortiers à maçonner, de mortiers de chape, de mortiers pour carrelage ou de micro-bétons l'ESTROMAT 404 met tout en œuvre. Deux arbres de dosage spécialement étudiés répondent aux exigences des différents matériaux.

Sa rapidité d'intervention et la simplicité de son service font de l'ESTRO-

MAT 404 le malaxeur en continu idéal pour les petits travaux de construction ainsi que de rénovation de même que pour ceux qu'on exécutait jusqu'ici avec un agitateur.

L'ESTROMAT 404 est équipé d'un robuste moto-réducteur de 2,2 KW en courant lumière (220 V.) et de ce fait est indépendant d'un problème de branchement sur courant force. Le maniement de l'ESTROMAT 404 est d'une extrême simplicité:

- branchement de la fiche sur la prise lumière
- raccordement du tuyau d'eau

- approvisionnement en matériau sec
- réglage de la consistance du mortier

avec le résultat d'un mortier parfait. Le châssis de l'ESTROMAT 404 est équipé de deux roues à bandages qui permettent de le déplacer facilement. Seule la chambre de gâchage est à nettoyer, le temps nécessaire au nettoyage est donc très court: retirer le tube de gâchage, retirer l'arbre de malaxage, nettoyer les deux à l'eau. La sortie de la chambre de gâchage se trouve à un niveau sous lequel peut se placer une brouette.

Fiche technique

Rendement:	environ 25 litres:minute
Moteur:	2,2 KW
Pression d'eau nécessaire:	2 bar
Voltage:	220 V/50 Hz courant lumière
Fusibles:	16 A moteur

Côtes/poids

Longueur:	1850 mm
Largeur:	600 mm
Hauteur:	970 mm
Poids:	90 Kg

Equipement de série

Trémie avec déchire-sac
Arbres de malaxage et de dosage
Châssis-tube avec deux roues
Rampe d'eau
Débitmètre à la demande