



# UELZENER

the mixing & pumping company

Unser Bestes  
für den Stuckateur !



## PUTZKNECHT S48-easy

Die Mischpumpe für  
maschinengängige Trockenmörtel

# PUTZKNECHT S48-easy

Unser Bester für den Stuckateur! UELZENER löst dieses Versprechen ein mit einer hochwertigen und durchdachten Mischpumpe.

Die vielfältigen Möglichkeiten des neuen PUTZKNECHT S48-easy eröffnen eine neue Dimension in der Verarbeitung von Trockenmörteln, schnell einsatzbereit und sauber in der Arbeit.

Der PUTZKNECHT S48-easy bietet Ihnen mehr Zeit für die wesentliche Arbeit und kreatives Verputzen, sowie hohe Ausführungsqualität und Wirtschaftlichkeit.

Der PUTZKNECHT S48-easy ist der zuverlässige Partner auf der Baustelle. Mühelos bringen Sie mit dieser Mischpumpe alle Putzvarianten an die Wand – Tag für Tag.

Das Geniale am PUTZKNECHT S48-easy ist die Ausgewogenheit in Leistung, Zuverlässigkeit und Anschaffungspreis für eine Vielzahl von täglichen Arbeiten: Verputzmörtel, Klebemörtel, Armierungsmörtel, Isoliermörtel, Zargenmörtel, Fliessestrich.


Der PUTZKNECHT S48-easy kann alles, professionell, ohne größeren Umbau und das sogar unglaublich schnell – die neue Dimension auf der Baustelle.

Neuer wartungsarmer Kompressor DELTA 2




## Technik die begeistert und überzeugt:

- wartungsfreie Getriebemotoren
- großer Vorratsbehälter in Schnell-Reinigungsausführung
- praktischer Materialabstellschieber am Vorratsbehälter
- Verschleißarme Universal-Förderschnecke für alle Materialien
- austauschbare Pumpenteile für alle praktischen Anwendungen
- Universal-Mischwelle für Innen- und Außenputz
- abnehmbarer Saugflansch für verschiedene Pumpendurchmesser
- neuer, wartungsarmer Kompressor mit automatischer Abschaltung
- Sicherheitsschalter am Mischrohr

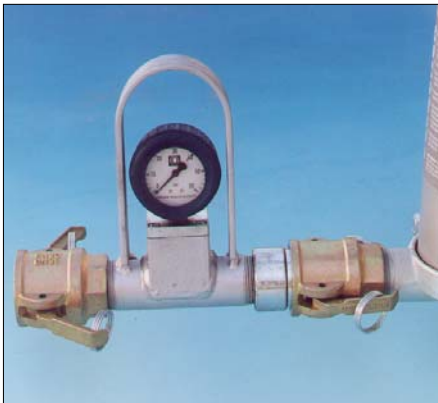

Der Pumpenabgang ist mit Kupplung SKM35 und Mörteldruckmanometer ausgerüstet und entspricht den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaft.

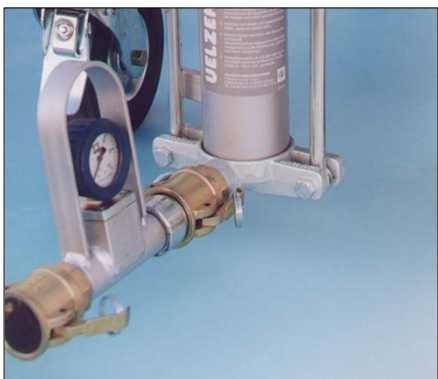

Der PUTZKNECHT S48-easy ist serienmäßig mit dem Schneckenpumpeneinsatz UE4 silber ausgerüstet und leistet 22 l/min.

Je nach Anwendung können durch Austausch der Pumpeneinsätze andere Förderleistungen 5-30l/min erzielt werden. Fliessestricharbeiten sind mit Förderleistungen bis 50l/min möglich.

## Technische Daten

Antrieb/Leistung	Pumpe 5,5 kW, Förderschnecke 1,1 kW
Betriebsspannung	400V/50Hz
Mischerdrehzahl	400 min <sup>-1</sup>
Fördermenge	serienmäßig 22 l/min (5 -30 l/min *)
Förderdruck	30 bar *)
Förderweite	max. 40m *)
Erforderlicher Wasserdruck	min. 3 bar
Kompressorleistung	ca. 180 l/min
Einwurfhöhe	1010 mm
Höhe / Breite / Länge	1540 / 660 / 1420 mm
Gewicht ohne Kompressor	198 kg

\*) von Materialtyp, Konsistenz, Körnung und Schlauchlänge /-durchmesser

Der Förderschneckenmotor wird zur Transporterleichterung abgenommen.



## Standard Lieferumfang

- Pumpeneinsatz UE4 silber
- Kompressor Delta 2
- Adapter SKV35 /SKM24
- Mörteldruckmanometer SKM35
- Reinigungs- und Durchdrehwerkzeug
- Werkzeug
- 2 Schwammkugeln
- 4 Schwenkräder (2 Bremsen)



UELZENER MASCHINEN GMBH

Stahlstrasse 26-28

D-65428 Rüsselsheim / Germany

T: +49 (0) 6142-17768-0, F: +49 (0) 6142-17768-50

e-mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)

Internet: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de)

Händler